

EXCEED ラバーカラーサンプル (品種別 特長・接着条件)

シルバー

NEW BRIGHT ニューブライト

(反射シート)

標準色 (1色)

●40cm×29cm (受注生産)

NEW BRIGHT ニューブライト

- 特長 / 色表面にガラスビーズを利用し暗部での光の反射が鮮やかで存在感がある。撥水生地にも有効(要テスト)。
- 接着条件 / 160℃ 10秒 250g/cm² ~300g/cm² ×2回
 - ① プレス後冷めてからフィルムを剥がす。
 - ② テフロンシートを置いて10秒プレス。

NEW ROYAL ニューロイヤル

(フロッキーシート) 標準色 (7色) ●43cm×9.1m巻

ホワイト ブラック レッド ネイビー ブルー イエロー グリーン

NEW ROYAL ニューロイヤル

- 特長 / 色表面は植毛(フロッキー)で風合いがある。
- 接着条件 / 150℃ 10秒/20秒 250g/cm² ~400g/cm² ×2回

SWIMMING 水着用ストレッチシート

標準色 (15色) ●30cm×40cm

ホワイト ブラック レモンイエロー ゴールドイエロー オレンジ レッド パープル ロイヤルブルー ブルー ネイビー ピンク グリーン ブラウン ゴールド シルバー

SWIMMING 水着用ストレッチシート

- 特長 / 接着力が強く伸縮性に富んでおり塩素にも強い。
- 接着条件 / 1回目 160℃ 15~20秒 500g/cm² プレス後冷めてからフィルムを剥がす。
2回目 テフロンシートを置いて10秒プレス。

(注) ●対象生地によっては接着しにくい場合があります。 ●対象生地の接着については、各々接着条件が違います。最適な条件にて接着して下さい。
●常温以外での保管や放置は支障を起こす原因となります。

《注意》上記の接着条件は、基本的な条件です。プレス機の種類や特徴、接着生地の種類や厚み等により接着する条件が違います。それぞれの最適な条件を選んで接着して下さい。条件が合わないとき剥がれの原因となります。なお、当社製品の不具合による取替えなどが生じた場合当社の製品以外は補償致しかねますのでご了承下さい。カラーサンプル帳の内容は、改良や統廃合により予告なく変更される場合があります。


BANDO バンドーエラストマー株式会社

〒652-0883 神戸市兵庫区明和通3丁目3番17号 TEL. 078(652)5650 FAX. 078(652)5670
http://www.bando-el.co.jp

2011年6月末現在

EXCEED

ラバーカラーサンプル

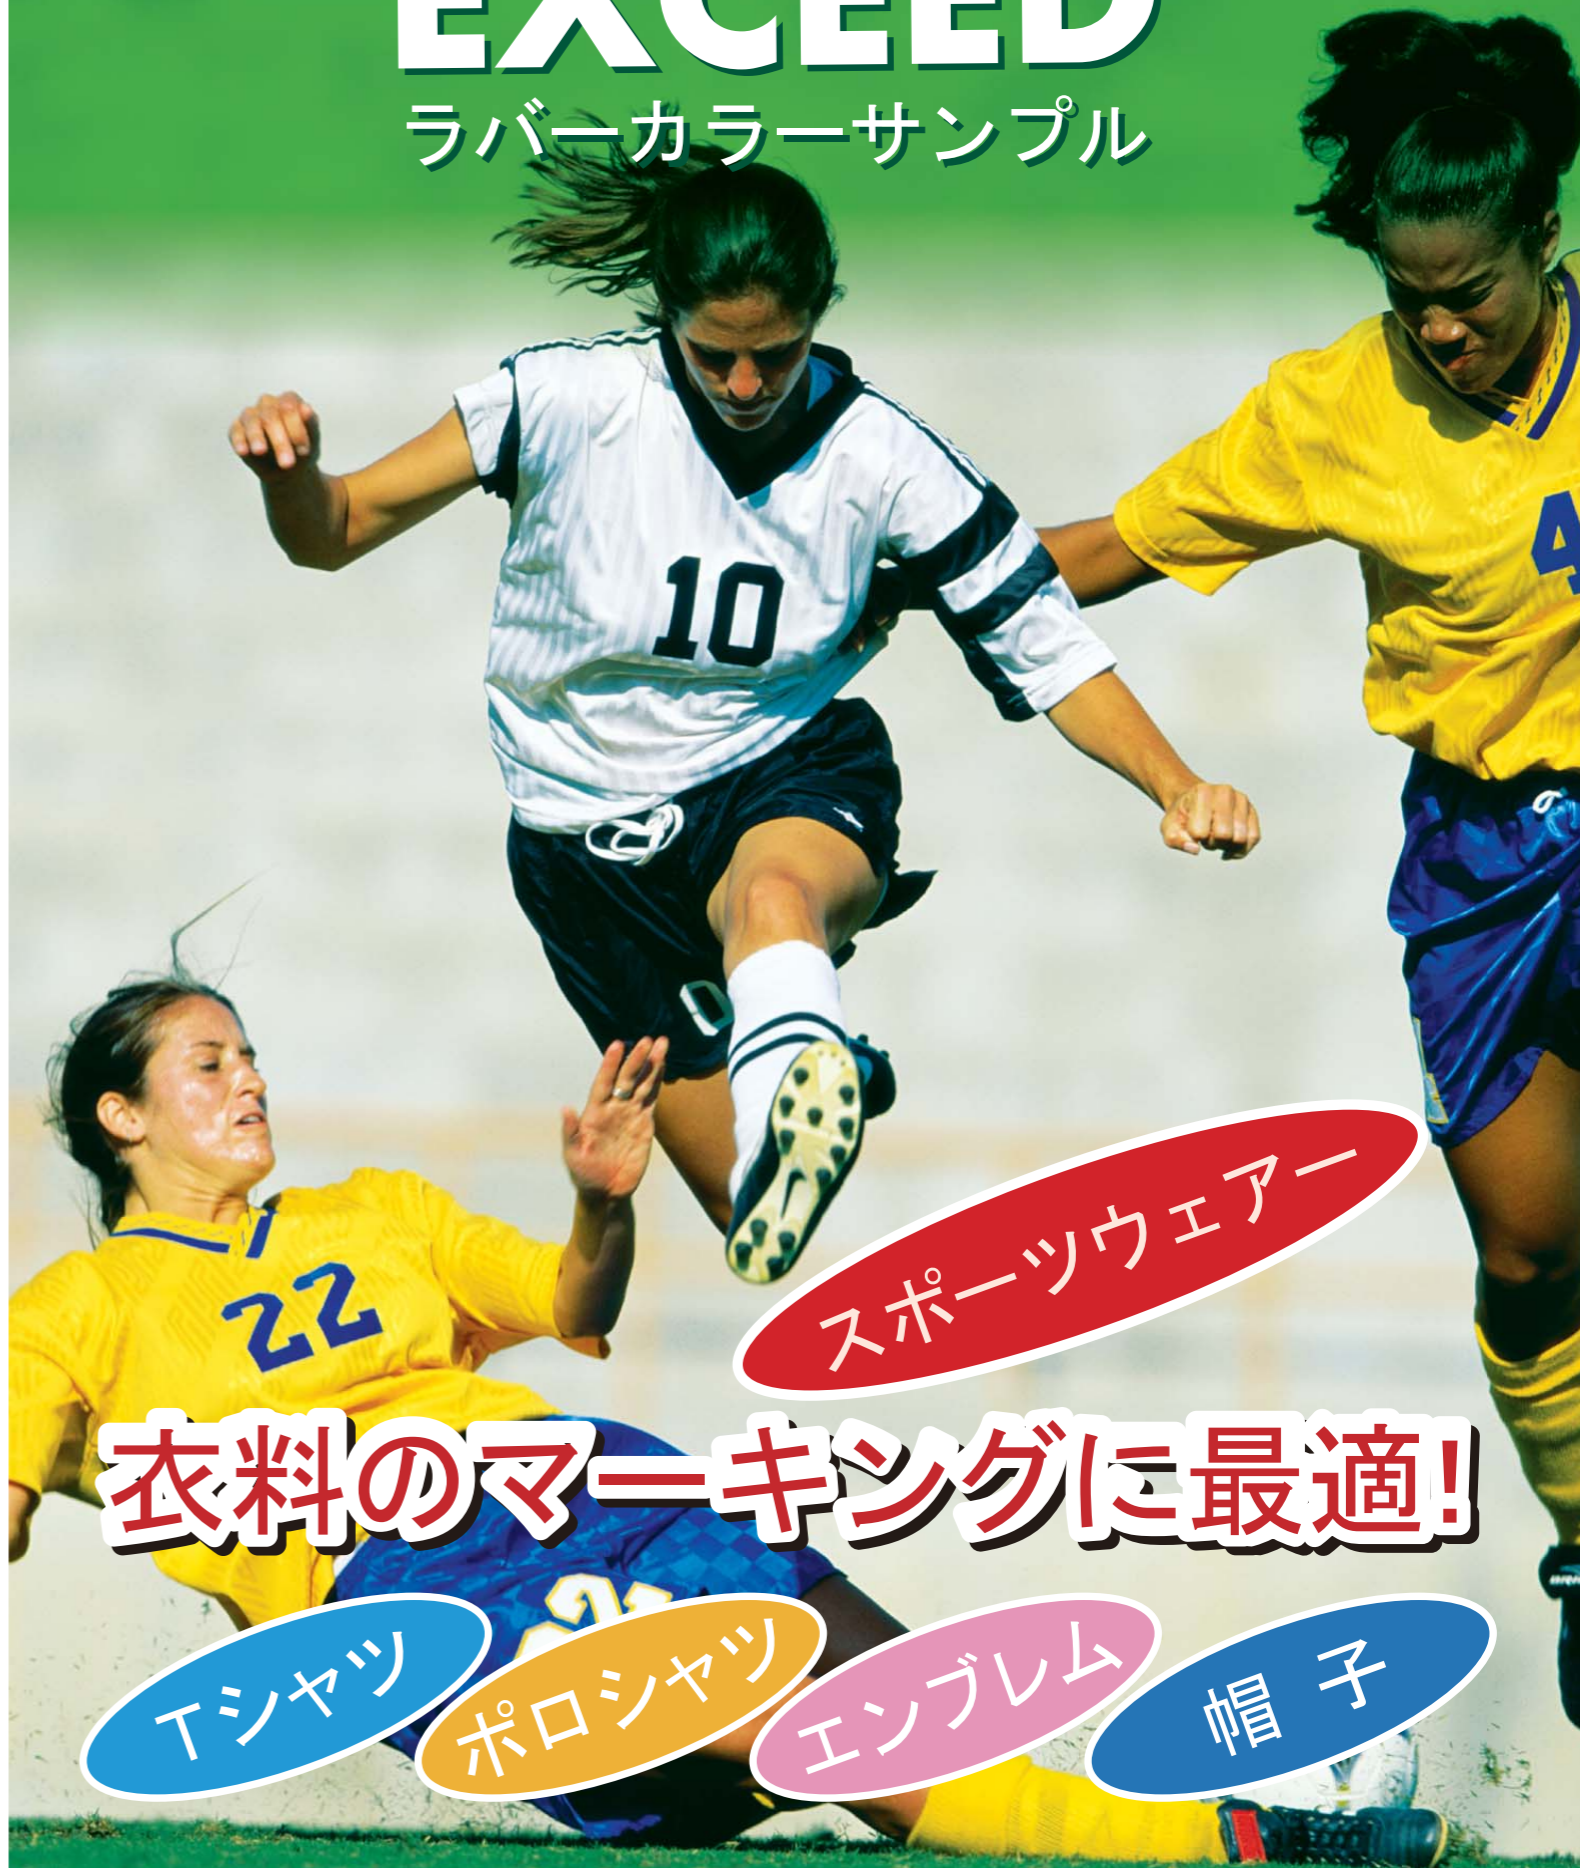

スポーツウエア

衣料のマーキングに最適!

Tシャツ

ポロシャツ


エンブレム

帽子

BANDO バンドーエラストマー株式会社

EXCEED ラバーカラーサンプル (品種別 特長・接着条件)


PUBLIC パブリック (一般生地用) 標準色 (26色) ●50cm×10m・50m巻 (受注生産)

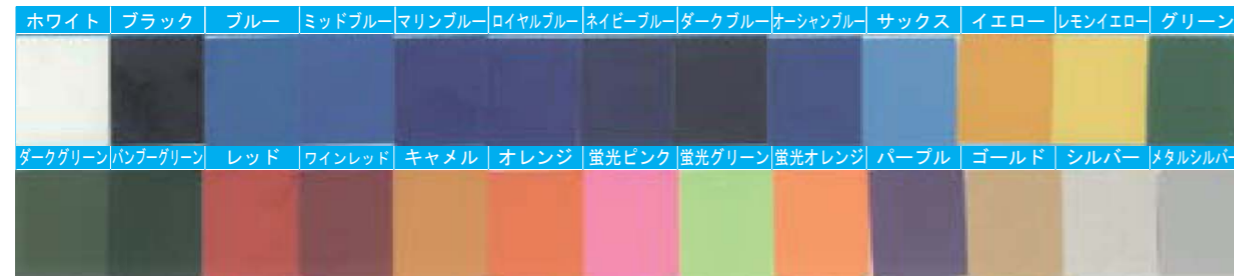

PUBLIC パブリック

- 特長 長／色表面に光沢がある。一般生地用ラバーフィルム。
 - 接着条件 150℃ 10秒/20秒 300 g/cm²~500 g/cm² × 2回
- ※ポリエステル生地及びポリエステル混紡生地は接着剤が入りにくいので生地により接着時間を長めに最適時間に調整してください。

NEW LIBERO ニューリベロ (昇華生地用) 標準色 (4色) ●50cm×10m・50m巻 (受注生産)

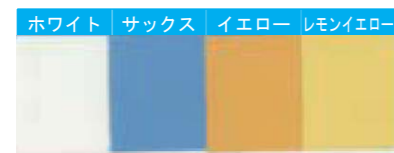

NEW LIBERO ニューリベロ

- 特長 長／パブリックの色表面と同じ艶あり。昇華染料移行防止機能付き、昇華生地用。
 - 接着条件 150℃ 10秒/20秒 300 g/cm²~500 g/cm² × 2回
- (注) 接着温度が高いと昇華染料の移行が始まります。
- ※ポリエステル生地及びポリエステル混紡生地は接着剤が入りにくいので生地により接着時間を長めに最適時間に調整してください。


NEW LIBERO M ニューリベロM (ツヤ消し) (昇華生地用) 標準色 (22色) ●50cm×10m・50m巻 (受注生産)



NEW LIBERO M ニューリベロM

- 特長 長／色表面が艶消しで昇華染料移行防止機能付き、昇華生地用。
 - 接着条件 150℃ 10秒/20秒 300 g/cm²~500 g/cm² × 2回
- (注) 接着温度が高いと昇華染料の移行が始まります。
- ※ポリエステル生地及びポリエステル混紡生地は接着剤が入りにくいので生地により接着時間を長めに最適時間に調整してください。

DYNAMICS ダイナミックス (撥水機能生地用)

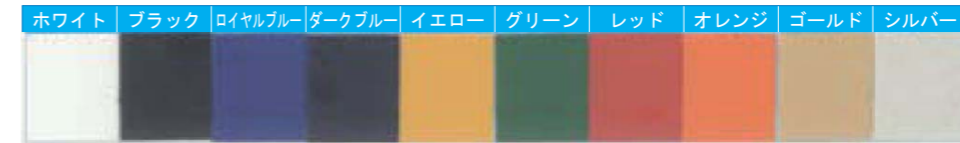

標準色 (10色)
●50cm×10m巻

DYNAMICS ダイナミックス

- 特長 長／色表面は艶ありで撥水機能生地に接着します。接着剤面に保護フィルムが付いています。カット時は剥がしてください。カット後のカス取りはカット線が埋まってくるので速やかに行ってください。
- 接着条件 135℃ 500 g/cm²にて 合計3回のプレス
 - ①プレスのみ 10秒 - 生地を温度になじませる為。
 - ②シートを置いて10秒 - 仮接着。完全に冷えてから離型フィルムをはがす。
 - ③テフロンシートを置いて20秒プレス。

《インクジェット用プリントシート》

薄型/Tシャツ・帽子用 ホワイト	TEMPRESS テンプレス (プリント&カット) 標準色 (1色) ●53cm×20m巻	昇華染料移行防止/スポーツ用 ホワイト	LIBERO IJ リベロ IJ (プリント&カット) 標準色 (1色) ●53cm×20m巻
---------------------	---	------------------------	---

(インクジェット用プリントシート) TEMPRESS テンプレス LIBERO IJ リベロ IJ

- 特長 長／(テンプレス) インクジェットでのデザインを綿、T/CのTシャツやポロシャツ、スムーズなトレーナー、帽子に用いる。印刷面に保護フィルムが付いています。印刷時は剥がしてください。
(リベロ IJ) スポーツ用ゲームシャツ等本格的な激しいスポーツウェアに用いる
- 接着条件 (テンプレス) ①150℃×10秒×250g/cm²~300g/cm² (リベロ IJ) ①150℃×10秒×300g/cm²~500g/cm²
②150℃×20秒×250g/cm²~300g/cm² ②150℃×20秒×300g/cm²~500g/cm²

(注) 接着温度が高いと昇華染料の移行が始まります。
※ポリエステル生地及びポリエステル混紡生地は接着剤が入りにくいので生地により接着時間を長めに最適時間に調整してください。

Solution FLEX ソリューションフレックス

(プリント&カット)
標準色 (2色)

ホワイト	クリア (透明)
------	----------

●61cm×20m巻 ●61cm×30m巻

(インクジェット用プリントシート) Solution FLEX ソリューションフレックス

- 特長 長／インクジェットでのデザインを綿、T/CのTシャツやポロシャツ、スムーズなトレーナー、帽子に用いる。
- 接着条件 ①150℃×10秒×300 g/cm²
②150℃×20秒×300 g/cm²